

## 接続設定、接続手順 Windows


### STEP1

デスクトップにある「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。




### STEP2

「マイ コンピュータ」内にある「ダイヤルアップ ネットワーク」をクリックします。

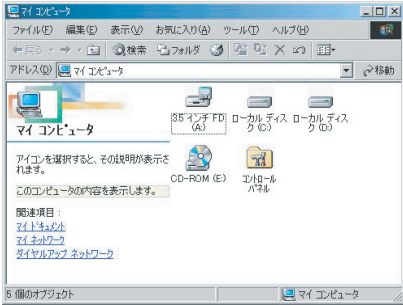


### STEP3

「新しい接続」アイコンをダブルクリックします。

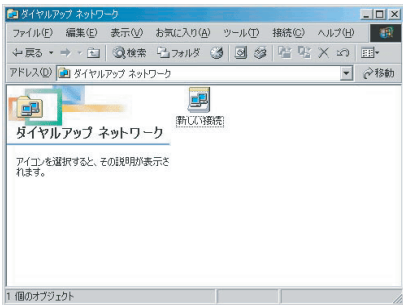

### STEP4

「新しい接続」ダイアログが表示されますので、接続設定につける名前を入力し、「モデムの選択 (D)」ではお使いの機器を選択します。

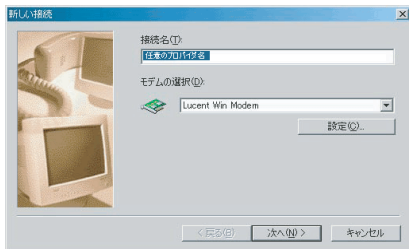


### STEP5

「電話番号 (T)」に1492と入力します。




### STEP6

[完了] ボタンをクリックします。

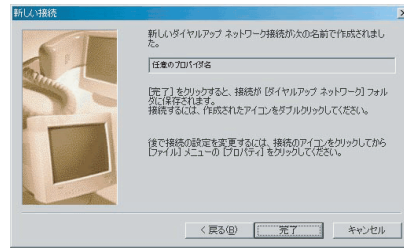

### STEP7


「ダイヤルアップ ネットワーク」内に設定を行ったアイコンが作成されます。このアイコンをダブルクリックします。

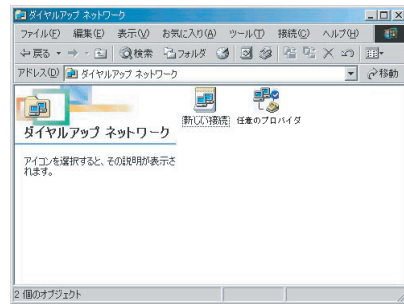

### STEP8

「接続」ウィンドウが表示されますので、お客様のアカウント設定情報を入力します。

ユーザ名：接続アカウントID  
 パスワード：パスワード  
 パスワードの保存：チェック  
 入力した内容を確認し、[接続]ボタンをクリックします。

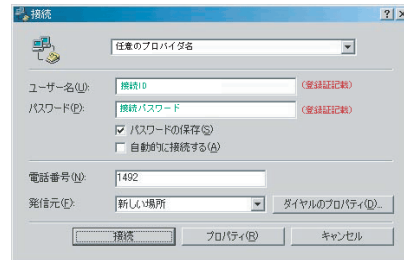

## 接続設定、接続手順 Macintosh

### STEP1


[アップルメニュー]から[コントロールパネル]の中の[リモートアクセス]を選択します。

### STEP2

「リモートアクセス」ウィンドウが表示されますので、お客様のアカウント設定情報を入力します。

名前：接続アカウントID  
 パスワード：パスワード  
 パスワードを保存：チェック  
 電話番号：1492

入力した内容を確認し、[接続]ボタンをクリックします。

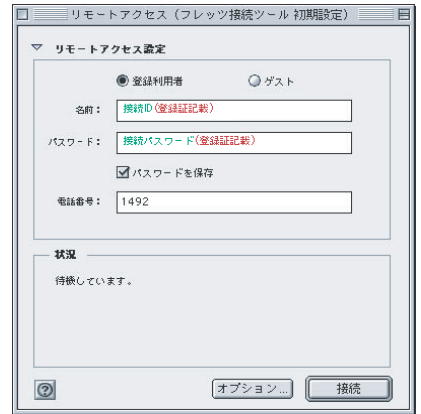

！注意！  
 接続アカウントIDは、下記のようになります。

- フレッツISDN対応プラン  
 接続アカウントID@ioisdn.p-1.ne.jp

※この接続設定ガイドは、1台のパソコンをISDNモデムと接続するときのものです。

※パソコンを2台以上で接続する場合は、別途ルータ、ハブ等の機器が必要になります。なお、設定方法は機器付属のマニュアルをご覧ください。

※このWindowsの設定ガイドはWindows Meになります。その他OSをお使いの場合は、各OSのマニュアルをご覧ください。